



Baumschere TimberMASTER

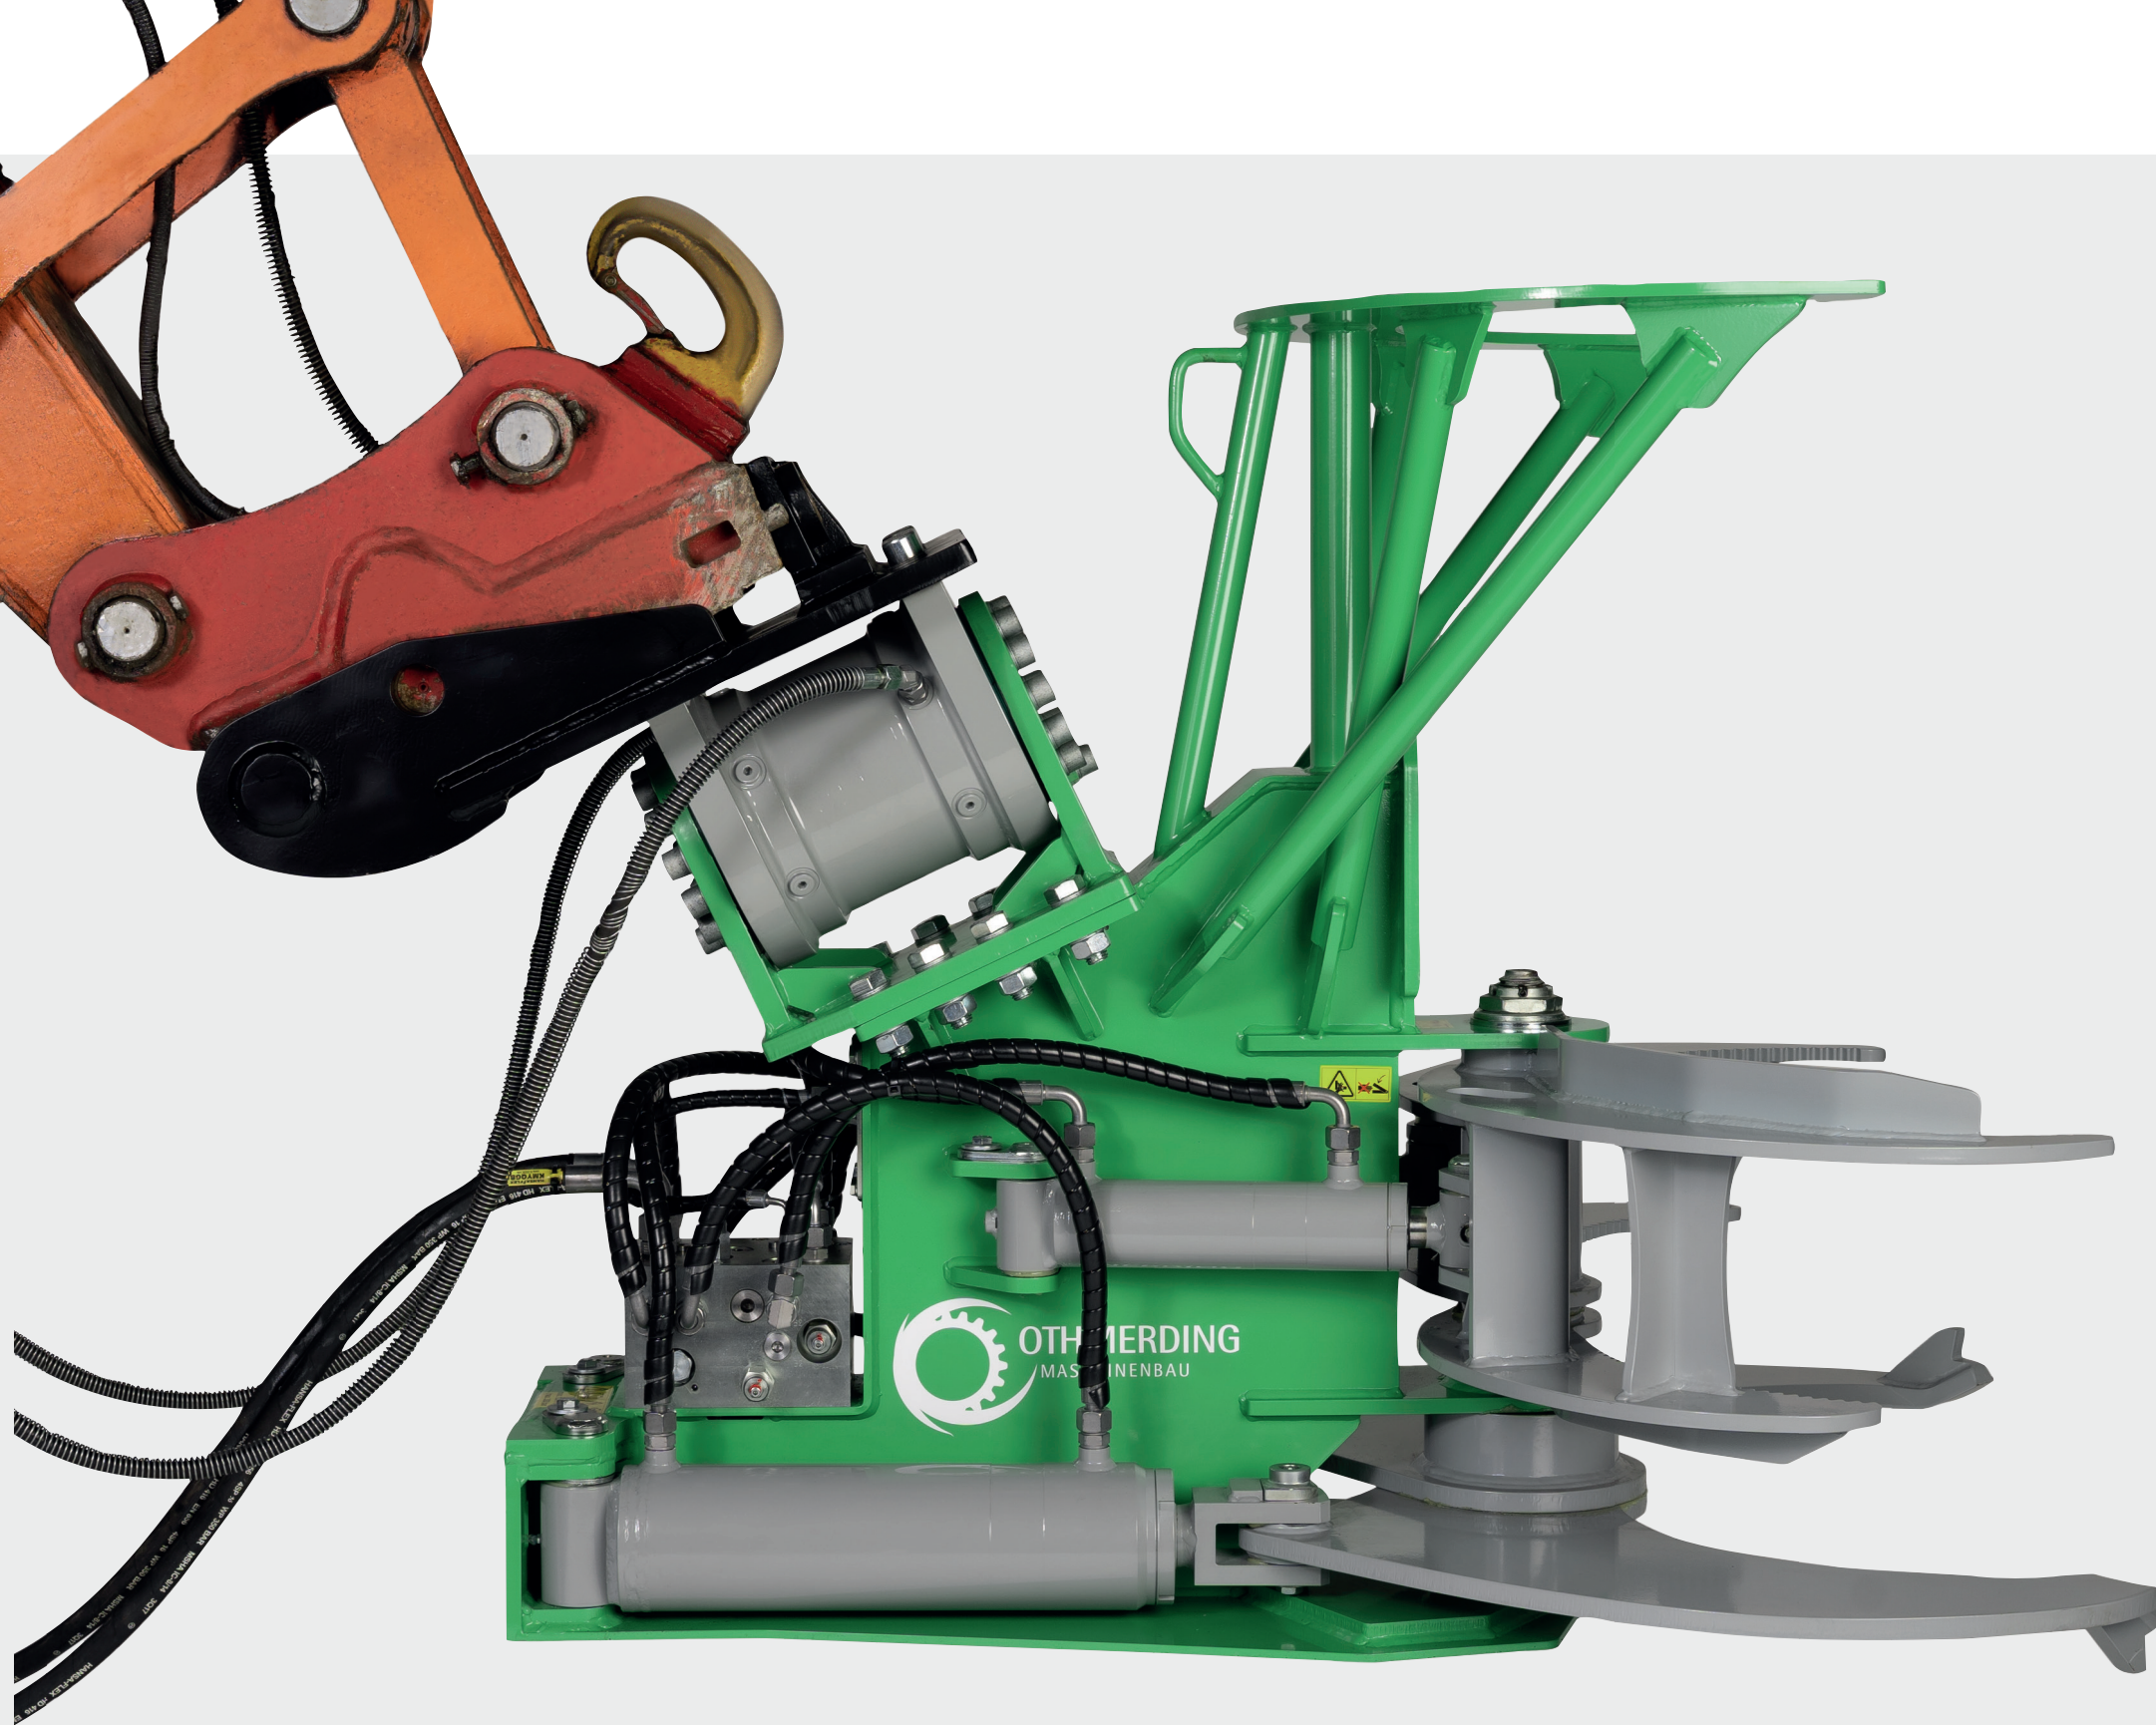

Baumschere TimberMASTER

Robuste Bauweise und ein perfektes Schnittergebnis

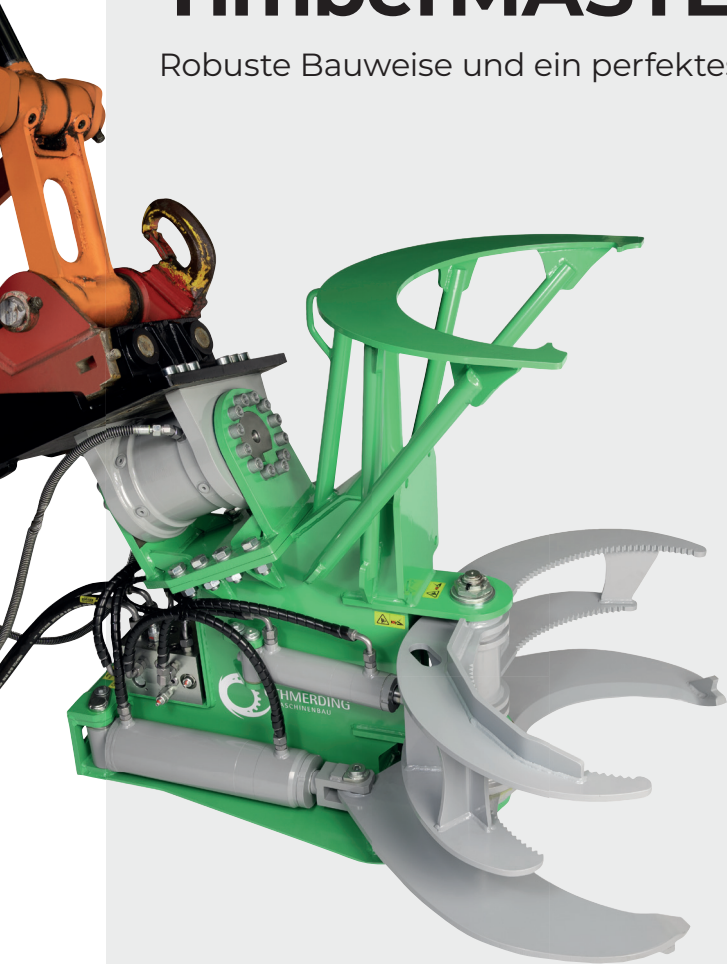

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Ebener und glatter Schnitt
von kleinen bis großen Durchmessern

Starke Greifer und ein optionaler Zusatzgreifer
für sicheren Halt des Schnittguts

Hohe Schnittgeschwindigkeit, außergewöhnlich hohe
Schnittgeschwindigkeit mit optionalem Schnellhubventil

Einzigtiger Ventilblock und
enganliegende Hydraulik Verschlauchung

Robuste Konstruktion, Gehäuse,
Greifer und Messer aus Hardox-Stahl gefertigt

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Baumschere TimberMASTER ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Baumarbeiten. Mit einem beeindruckenden Schneiddurchmesser von bis zu 35 cm und einer robusten Konstruktion ist sie perfekt für den Einsatz an Baggern mit einem Arbeitsgewicht von 10 - 16 Tonnen geeignet. Die TimberMASTER schneidet mühelos Bäume mit einem Stammdurchmesser von 35 cm und liefert dabei stets ein glattes und präzises Schnittbild. Ihre hochwertigen Materialien und präzise Konstruktion garantieren zuverlässige Ergebnisse bei jedem Einsatz. Komplett aus Hardox-Stahl gefertigt, ist die TimberMASTER extrem robust und widerstandsfähig. Nitrierte Wellen und gehärtete

Stahlbuchsen sorgen für eine lange Lebensdauer, selbst unter den härtesten Bedingungen. Der einzigartige Ventilblock optimiert den Ölfluss und ermöglicht eine präzise Steuerung der Baumschere. Dadurch wird nicht nur die Schnittgeschwindigkeit erhöht, sondern auch der Energieverbrauch reduziert, was die Gesamtleistung verbessert. Die TimberMASTER ist in Standard- oder Schnellhubventil-Ausführungen erhältlich und kann optional mit einem Zusatzgreifer für erhöhte Sicherheit bei der Arbeit ausgestattet werden. Alternativ bietet ein Sammelgreifer mehr Effizienz. Eine Schwenkeinheit kann zwischen Baggeraufnahme und Baumschere gesetzt werden.

Produktdaten



TECHNISCHE DATEN

	TimberMASTER
Abmessungen (B x T x H)	152 x 111 x 127 cm
Schneiddurchmesser Weichholz	35 cm
Schneiddurchmesser Hartholz	30 cm
Greiferöffnung	95 cm
Messeröffnungen	70 cm
Eigengewicht	580 kg
Dienstgewicht Trägerfahrzeug	10 - 16 t

HYRAULISCHE DATEN

Empfohlene Literleistung	60 - 120 (l/min.)
Maximaler Betriebsdruck	300 bar
Doppeltwirkendes Steuergerät	1

SONDERAUSSTATTUNG

Schnellhubventil	optional
Zusatzgreifer ZG TimberFORCE/MASTER	optional
Sammelgreifer SG TimberFORCE/MASTER	optional
Schwenkeinheit SE Large	optional

Zur Produktseite:

