



Baumschere TimberTITAN

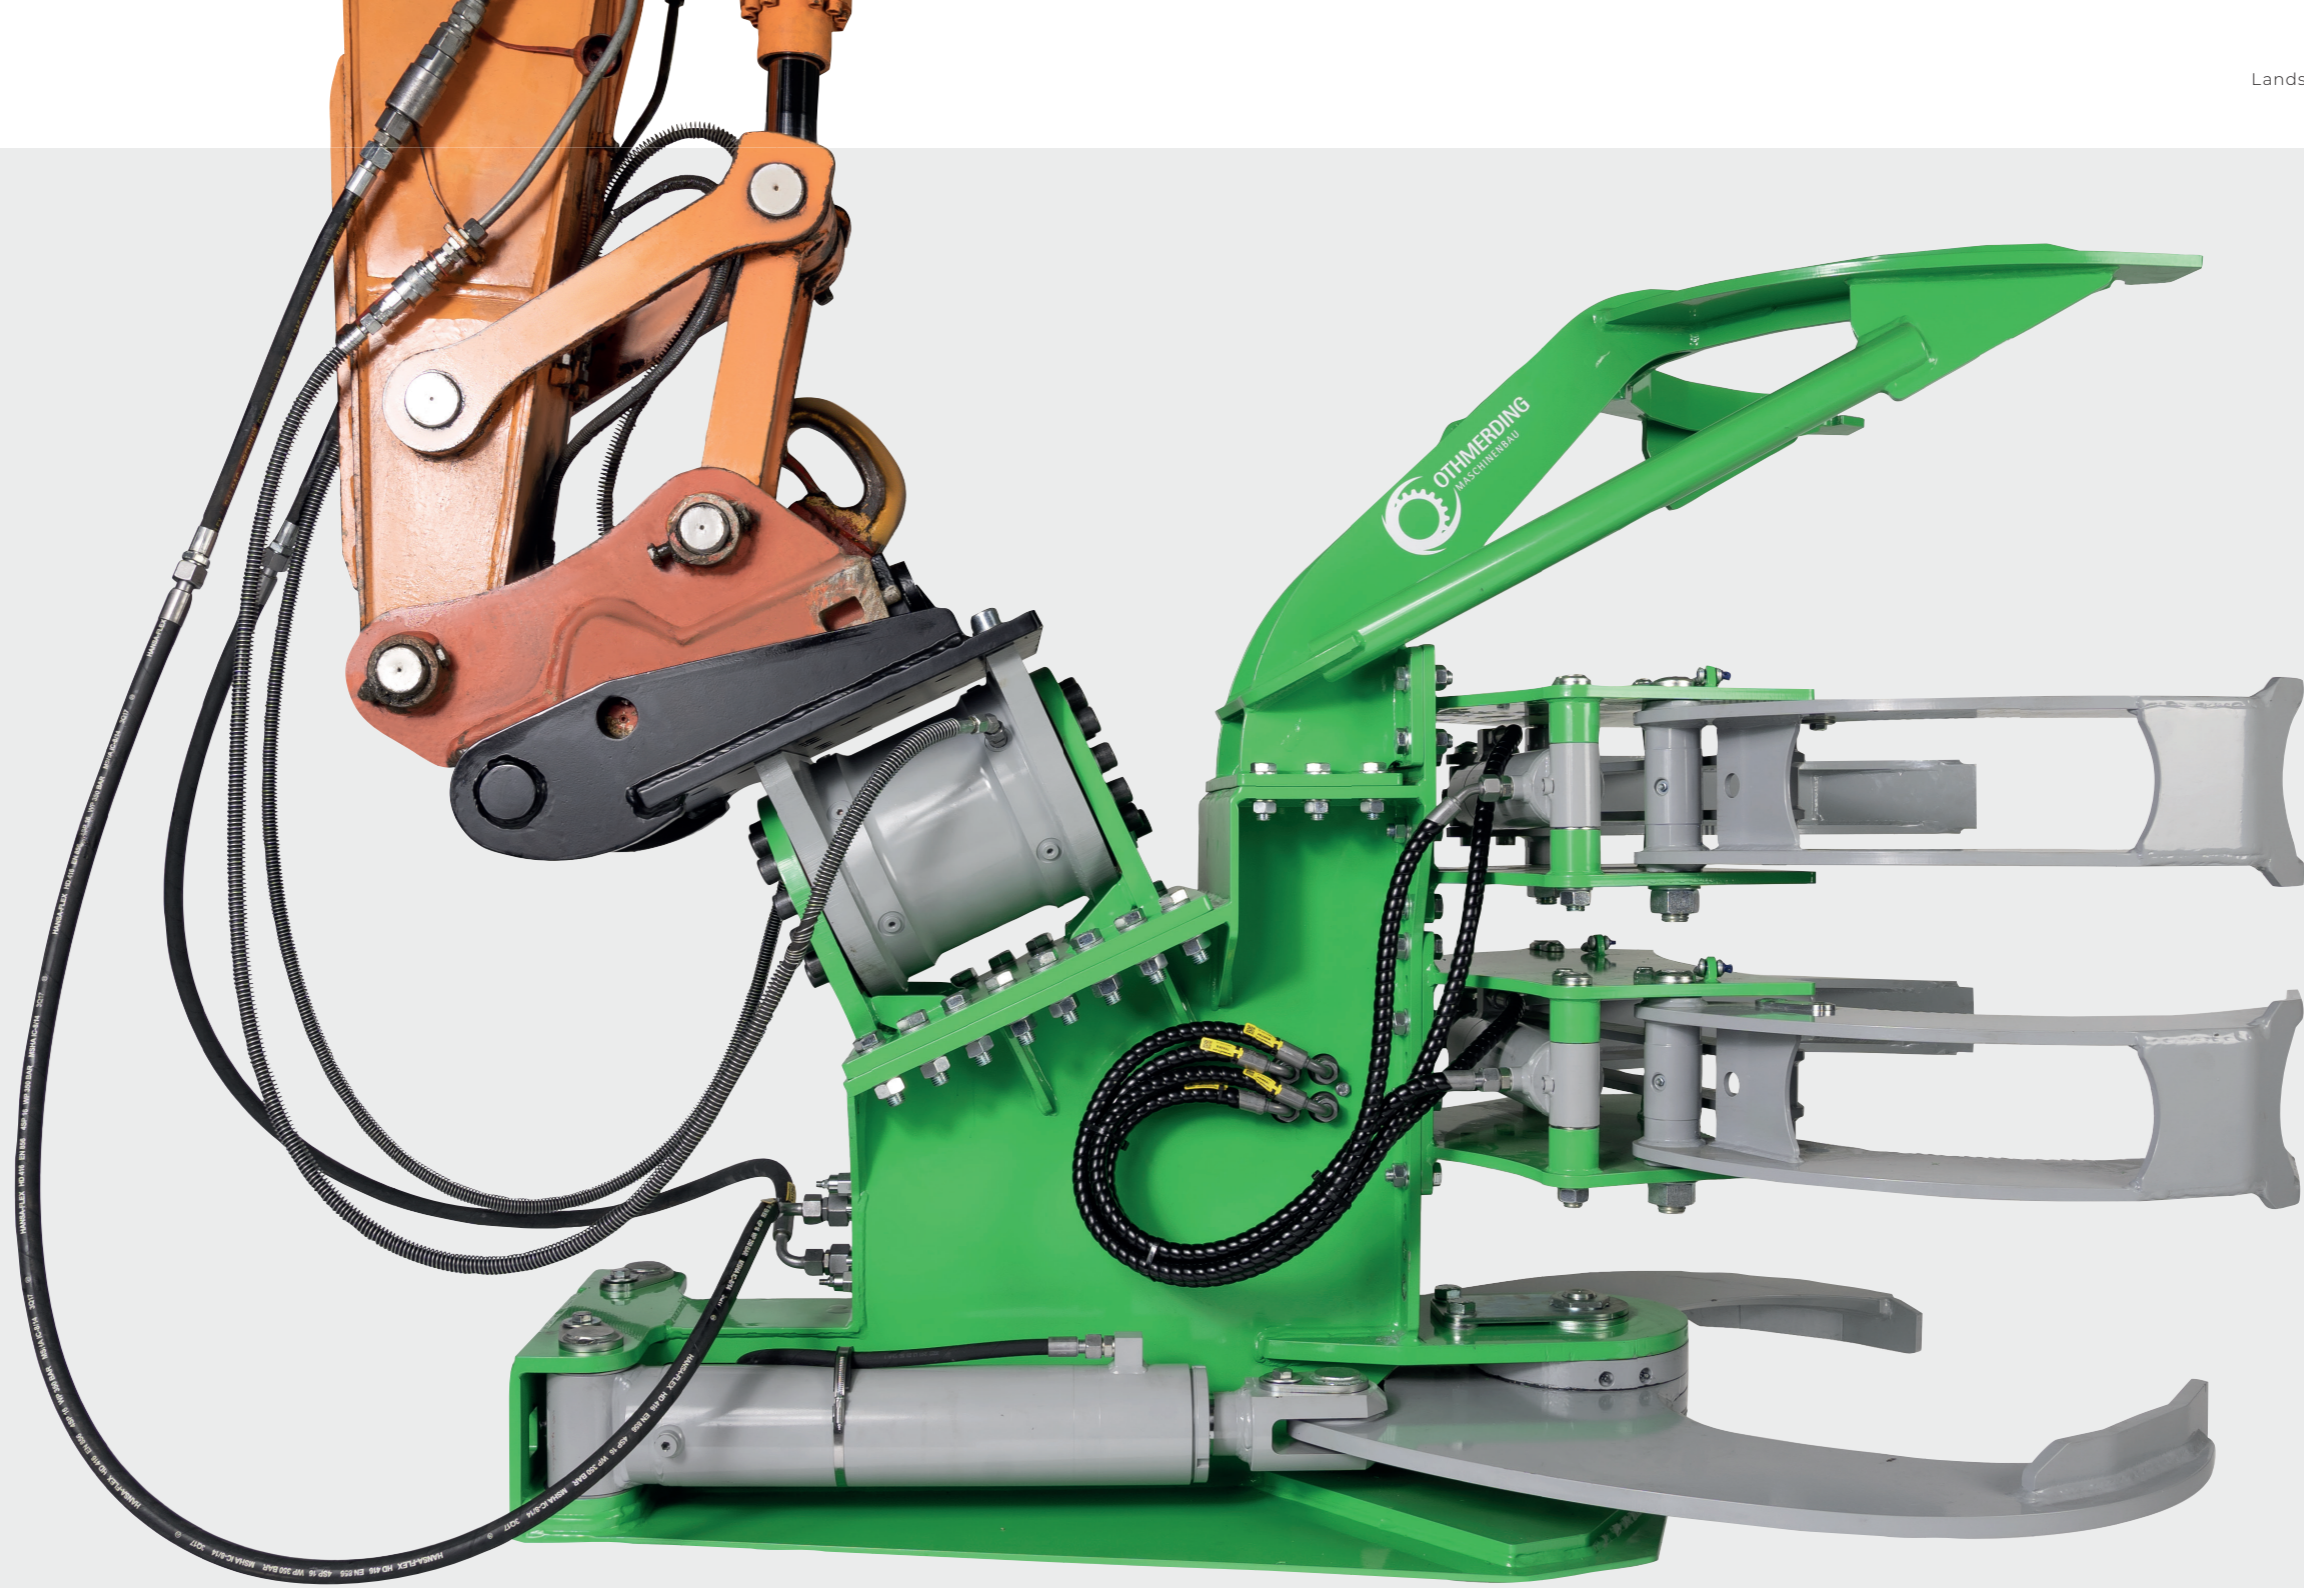

Baumschere TimberTITAN

Der neue Maßstab in der effizienten und vielseitigen Landschaftspflege

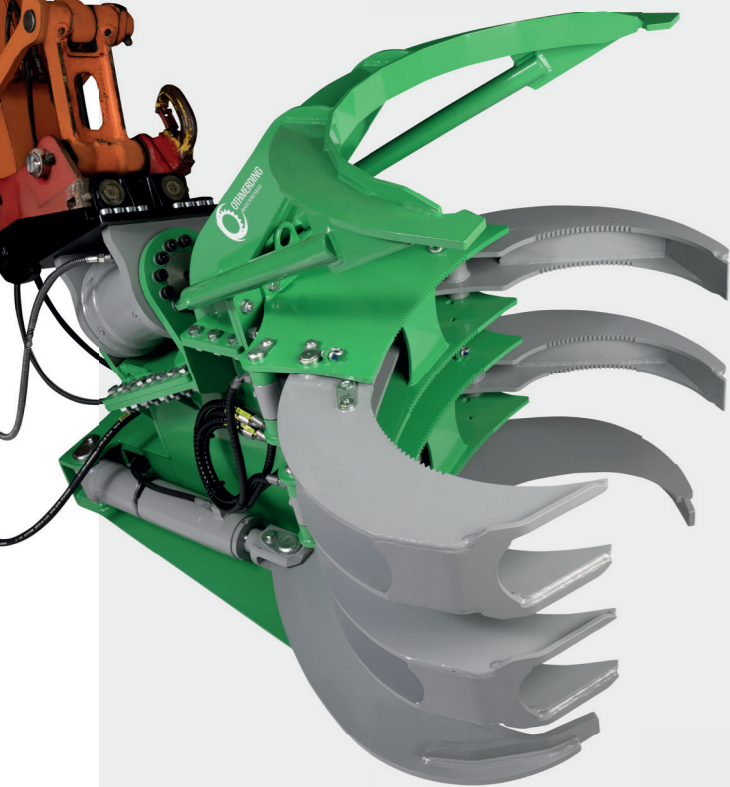

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Präziser, sauberer und glatter Schnitt bis 50 cm
Stammdurchmesser

Robuste Konstruktion, Gehäuse, Greifer und
Messer aus Hardox-Stahl gefertigt

Innenliegender Ventilblock & Hydraulik Verschlauchung
verhindert Abreißen von Schläuchen


Flexible Einsatzmöglichkeiten, in der Hecken- &
Gehölzpflege, erweiterbar mit Kettensägeeinheit
für Stammdurchmesser bis 60 cm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Baumschere TimberTITAN zeichnet sich durch ihre Präzision aus, die einen sauberen und effizienten Schnitt von Stammdurchmessern bis 50 cm ermöglicht. Egal ob beim Entfernen von Ästen, dem Beschneiden von Hecken oder dem Fällen von Bäumen – diese Baumschere liefert stets erstklassige Ergebnisse. Ihre robuste Bauweise macht sie zu einem zuverlässigen Partner, der auch anspruchsvollste Aufgaben mühelos bewältigt. Ein herausragendes Merkmal der TimberTITAN ist ihre Vielseitigkeit. Dank ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und eignet sich ideal für Gehölz- und Landschaftspflege und alle, die sich mit der Pflege von Grünflächen befassen.

Von der Grünflächenpflege bis hin zur professionellen Fällarbeiten – die TimberTITAN ist in jeder Situation ein unverzichtbares Werkzeug. Besonders beeindruckend ist die optionale Kettensägeeinheit der TimberTITAN. Mit dieser Kettensäge können Stammdurchmesser von bis zu 60 cm mühelos gefällt werden, was die Einsatzmöglichkeiten der Baumschere nochmals erheblich steigert. Diese Besonderheiten machen die TimberTITAN zu einem unersetzlichen Begleiter bei der Landschaftspflege und ermöglicht es Anwendern, selbst große Bäume sicher und effizient zu bearbeiten. Eine Schwenkeinheit kann zwischen Baggeraufnahme und Baumschere gesetzt werden.

Produktdaten

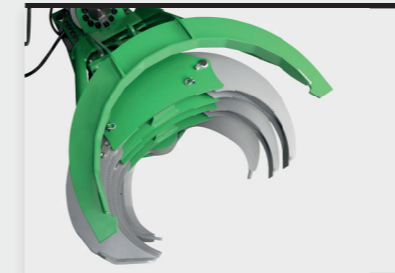

TECHNISCHE DATEN

	TimberMASTER
Abmessungen (B x T x H)	141 x 216 x 144 cm
Schneiddurchmesser Weichholz	50 cm
Schneiddurchmesser Hartholz	40 cm
Greiferöffnung	86 cm
Messeröffnungen	80 cm
Eigengewicht	1.328 kg
Dienstgewicht Trägerfahrzeug	15 - 25 t

HYRAULISCHE DATEN

Empfohlene Literleistung	160-240 (l/min.)
Maximaler Betriebsdruck	300 bar
Doppeltwirkendes Steuergerät	1



SONDERAUSSTATTUNG

Schwenkeinheit SE Large	optional
Sägeeinheit TimberTITAN	optional

Zur Produktseite:




Timber Kettensägeeinheit

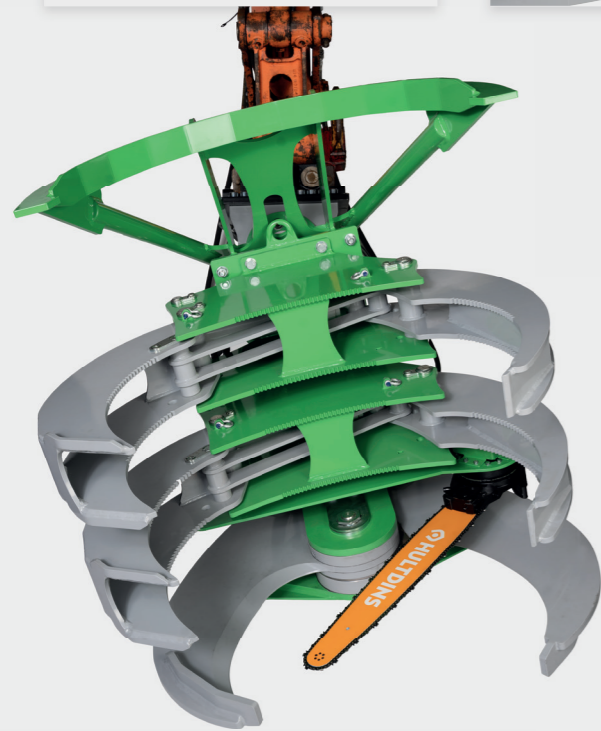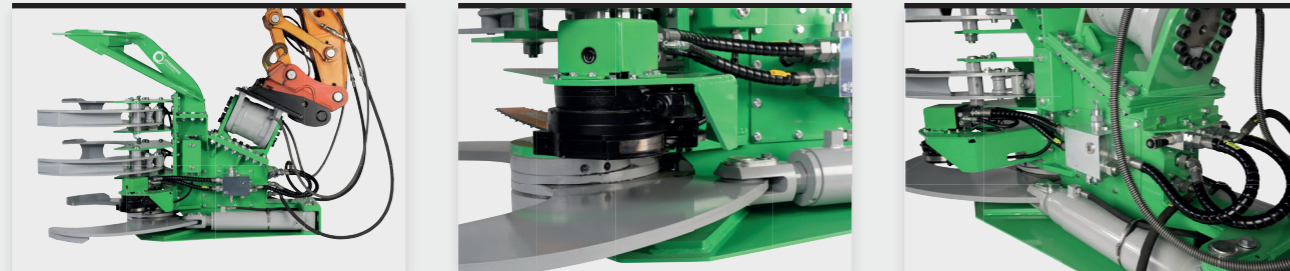

TECHNISCHE DATEN	KS TimberTITAN
Fälldurchmesser	60 cm
Eigengewicht	195 kg
Dienstgewicht Trägerfahrzeug	20 - 35 t
HYDRAULISCHE DATEN	
Empfohlene Literleistung	125 l/min.
Maximaler Betriebsdruck	300 bar
Doppeltwirkendes Steuergerät	1 (alternativ Magnetschaltventil)

Anbau Optionen für Timber Baumscheren

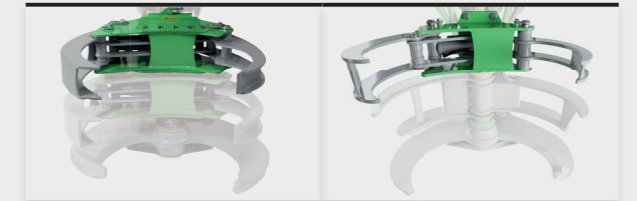

Timber Zusatzgreifer (ZG)

TECHNISCHE DATEN

	ZG Timber FLEX	ZG Timber FORCE/MASTER
Greiferöffnung	70 cm	80 cm
Eigengewicht	72 kg	125 kg

HYDRAULISCHE DATEN

Maximaler Betriebsdruck	300 bar	300 bar
Doppeltwirkendes Steuergerät	optional	optional



Timber Sammelgreifer (SG)

TECHNISCHE DATEN

	SG TimberBLADE	SG TimberFLEX	SG Timber FORCE/MASTER
Greiferöffnung	52 cm	72 cm	72 cm
Eigengewicht	43 kg	75 kg	70 kg

HYDRAULISCHE DATEN

Maximaler Betriebsdruck	300 bar	300 bar	300 bar
Doppeltwirkendes Steuergerät	1	1	1



Timber Schwenkeinheit (SE)

TECHNISCHE DATEN

	SE Medium	SE Large	SE X-Large
Schwenkwinkel	+/- 50°	+/- 50°	+/- 50°
Eigengewicht	89 kg	177 kg	280 kg

HYDRAULISCHE DATEN

Maximaler Betriebsdruck	210 bar	190 bar	250 bar
Doppeltwirkendes Steuergerät	1	1	1