


Baumschere TimberFLEX



Baumschere TimberFLEX

Das flexible Kraftpaket für die Landschaftspflege

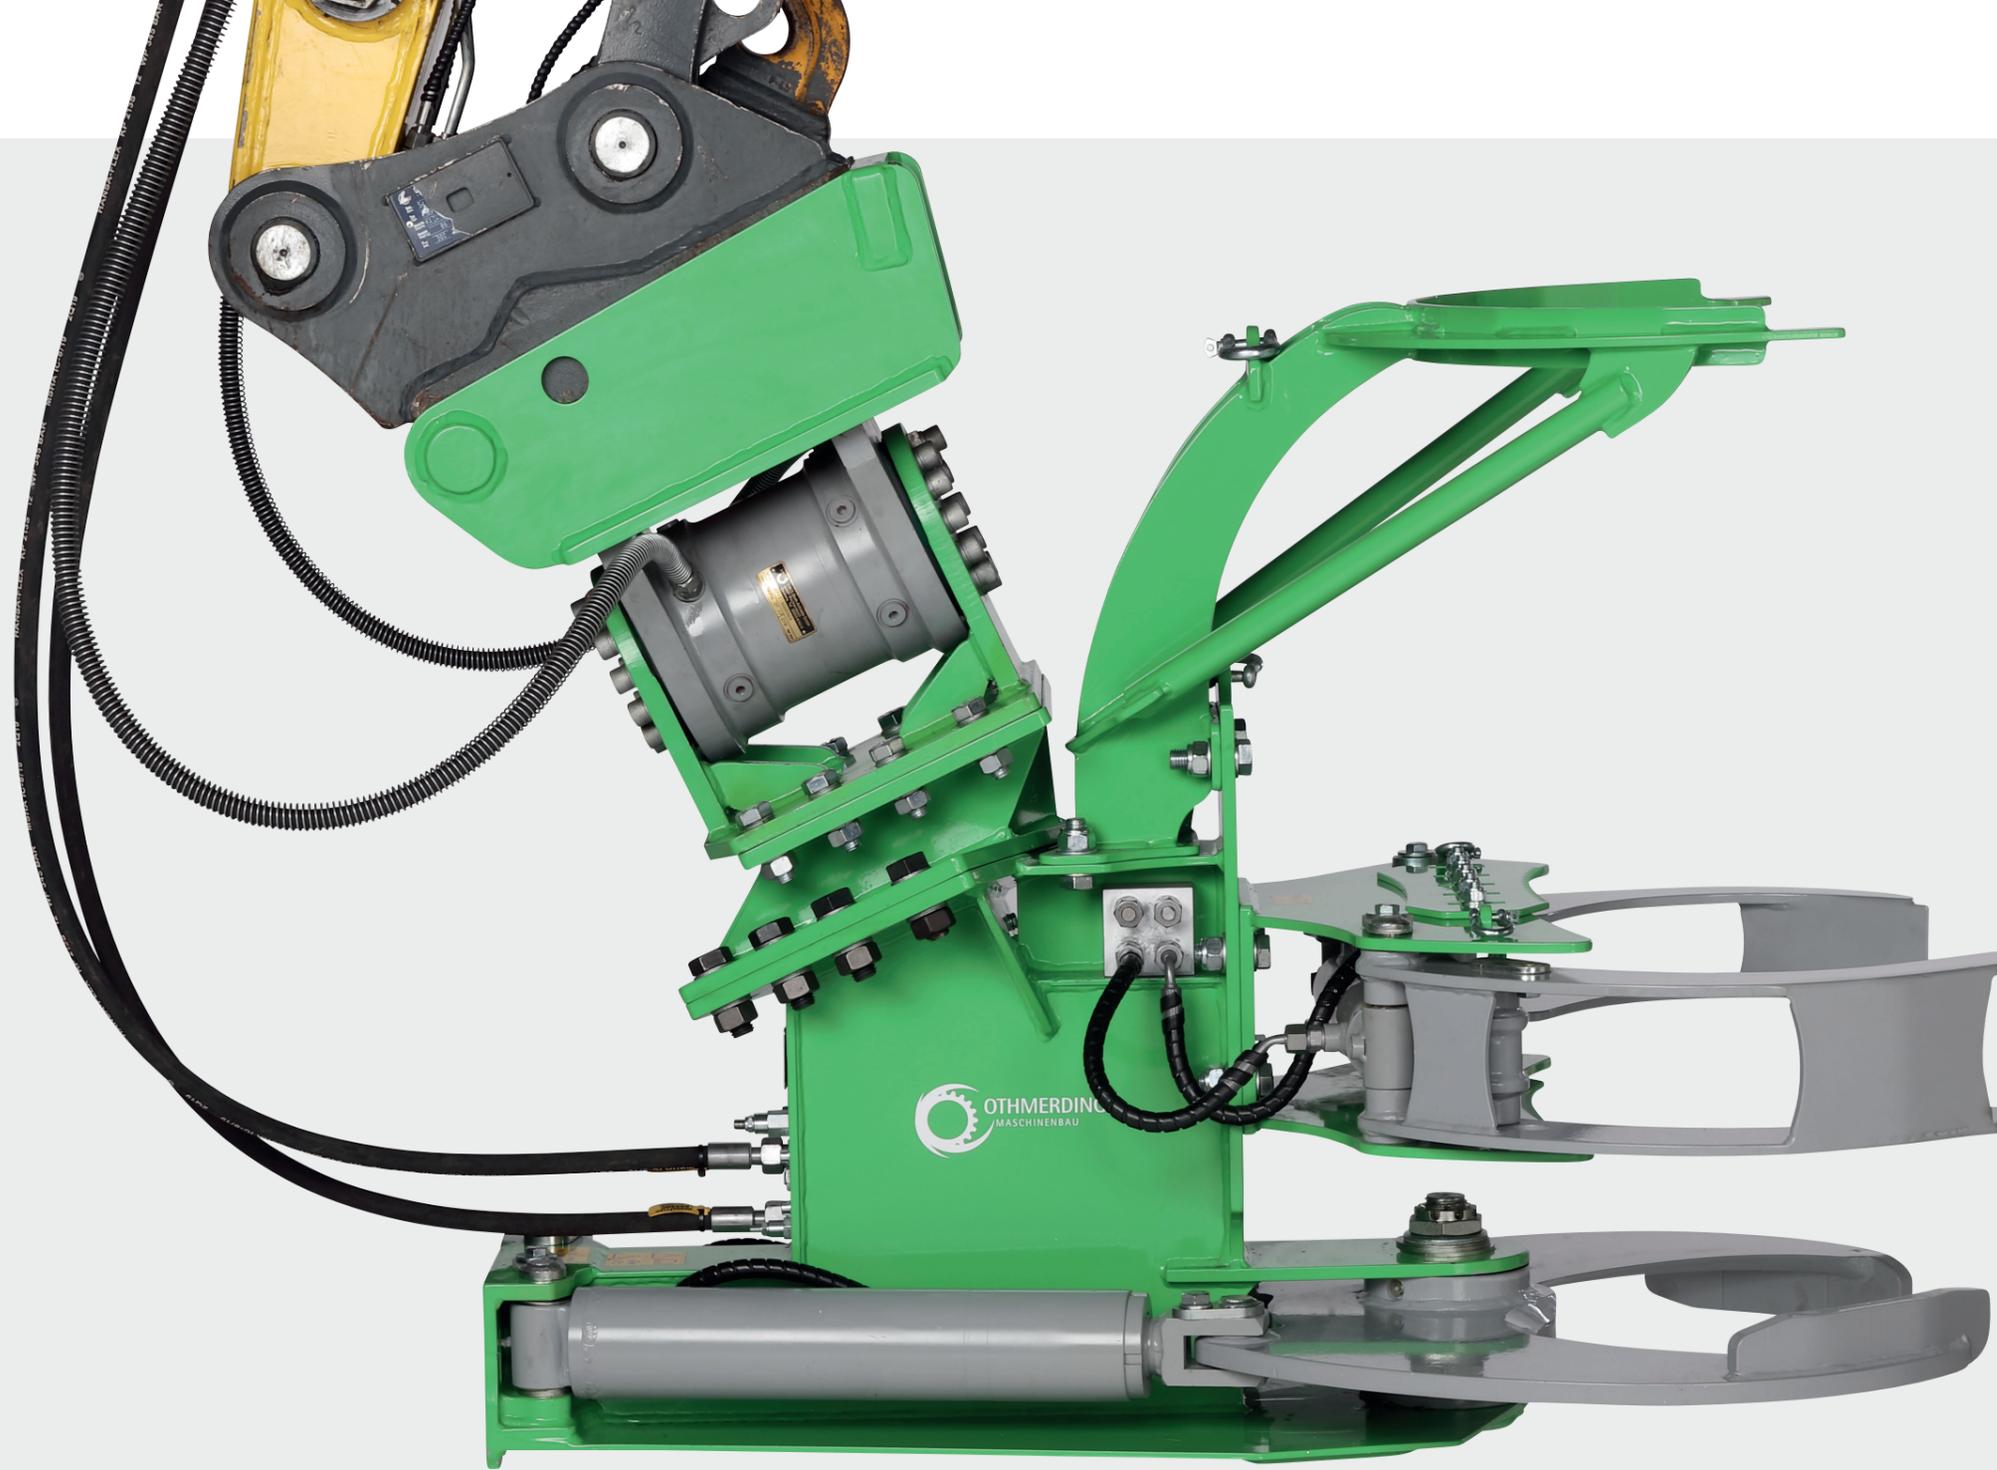

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Flexible Einsatzmöglichkeiten,
Allrounder der Landschaftspflege

Ebenes und glattes Schnittbild ohne Ausreißen

Innenliegender Ventilblock & Hydraulik Verschlauchung
verhindert Abreißen von Schläuchen

Robuste Konstruktion Gehäuse, Greifer und
Messer aus Hardox-Stahl


Optional mit Sammel- oder Zusatzgreifer erweiterbar

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Baumschere TimberFLEX wurde für den Einsatz an Baggern mit einem Arbeitsgewicht von 7-10 t entwickelt. Die TimberFLEX kann Durchmesser bis 27 cm von Stämmen, Ästen und Sträuchern schneiden. Wie alle unsere Baumscheren, ist auch die TimberFLEX komplett aus Hardox- Stahl gefertigt. Den bewährten Ventilblock haben wir weiterentwickelt und auf die Anforderungen der TimberFLEX angepasst, dabei ist es uns gelungen den kompletten Block und die Hydraulik Verschlauchung ins

Gehäuse der Baumschere zu verlagern, damit gehören abgerissenen Schläuche der Vergangenheit an. Der Greifer der TimberFLEX kann je nach Anwendungsbereich, in der Höhe variiert werden, optional kann ein zusätzlicher Greifer oder ein Sammelgreifer montiert werden. Durch ihre diversen Anpassungsmöglichkeiten ist die Baumschere TimberFLEX der Allrounder in der Landschaftspflege. Eine Schwenkeinheit kann zwischen Baggeraufnahme und Baumschere montiert werden.

Produktdaten

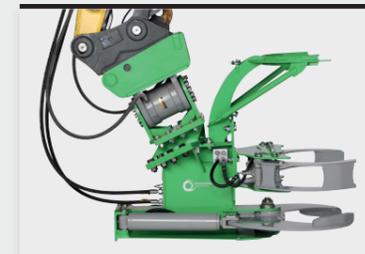

TECHNISCHE DATEN

	TimberFLEX
Abmessungen (B x T x H)	136 x 101 x 103 cm
Schneiddurchmesser Weichholz	27 cm
Schneiddurchmesser Hartholz	22 cm
Greiferöffnung	70 cm
Messeröffnungen	67 cm
Eigengewicht	340 kg
Dienstgewicht Trägerfahrzeug	7 - 10 t

HYRAULISCHE DATEN

Empfohlene Literleistung	40-80 (l/min.)
Maximaler Betriebsdruck	300 bar
Doppeltwirkendes Steuergerät	1

SONDERAUSSTATTUNG

Zusatzgreifer ZG TimberFLEX	optional
Zusatzgreifer ZG TimberFLEX	optional
Schwenkeinheit SE Medium	optional

Zur Produktseite:

